



Vos vins seront bien gardés

Notice technique d'installation

MPCA Genesis - Vintage



	MPCA 20	
	Genesis	Vintage
Puissance frigorifique +6°C	500 W	500 W
Puissance frigorifique +12°C	610 W	610 W
Alimentation Electrique	230 V-50Hz	230 V-50Hz
Intensité Mode froid	1,4 A	1,4 A
Intensité Mode chaud	-	-
Puissance absorbée / Intensité compresseur	230W / 1,2 A	230W / 1,2 A
Débit d'air coté cave	210 m3/h	210 m3/h
Débit d'air coté extérieur	250 m3/h	250 m3/h
Longueur cable d'alimentation	1 m	1 m
Fluide	R290	R290
Température extérieure d'utilisation	28°C	28°C
Réglage de la température de la cave	4 - 18 °C	4 - 18 °C
Poids	45 kg	45 kg

Le Monobloc FRIAX est livré avec :

- Une boîte contenant la télécommande sans fil, un support de table pour la télécommande et deux piles
- Un tube de vidange souple Ø 16 de 2m de longueur avec son collier de fixation
- Un sachet comprenant cette notice et un raccord 20/27 - cannelé coudé Ø 10 pour les versions Vintage.



Equipements

	MPCA 30 Genesis	MPCA 48 Genesis	MPCA 30 Vintage	MPCA 48 Vintage
HGR %	-	-	S	S
CWR	S	S	S	S
KCH	-	-	-	-
KPC	S	S	S	S
KLP	-	-	A	A
RSF	S	S	S	S
KBEC	O	O	O	O

S: Standard / A: Accessoire / O: option

HGR: Humidificateur

CWR: Stabilisation de l'hygrométrie


KCH: résistance de chauffage

KPC: Régulation de la pression de condensation

KLP: Kit limiteur de pression

RSF: Contrôleur sans fil


KBEC : Kit bac évaporation condensat

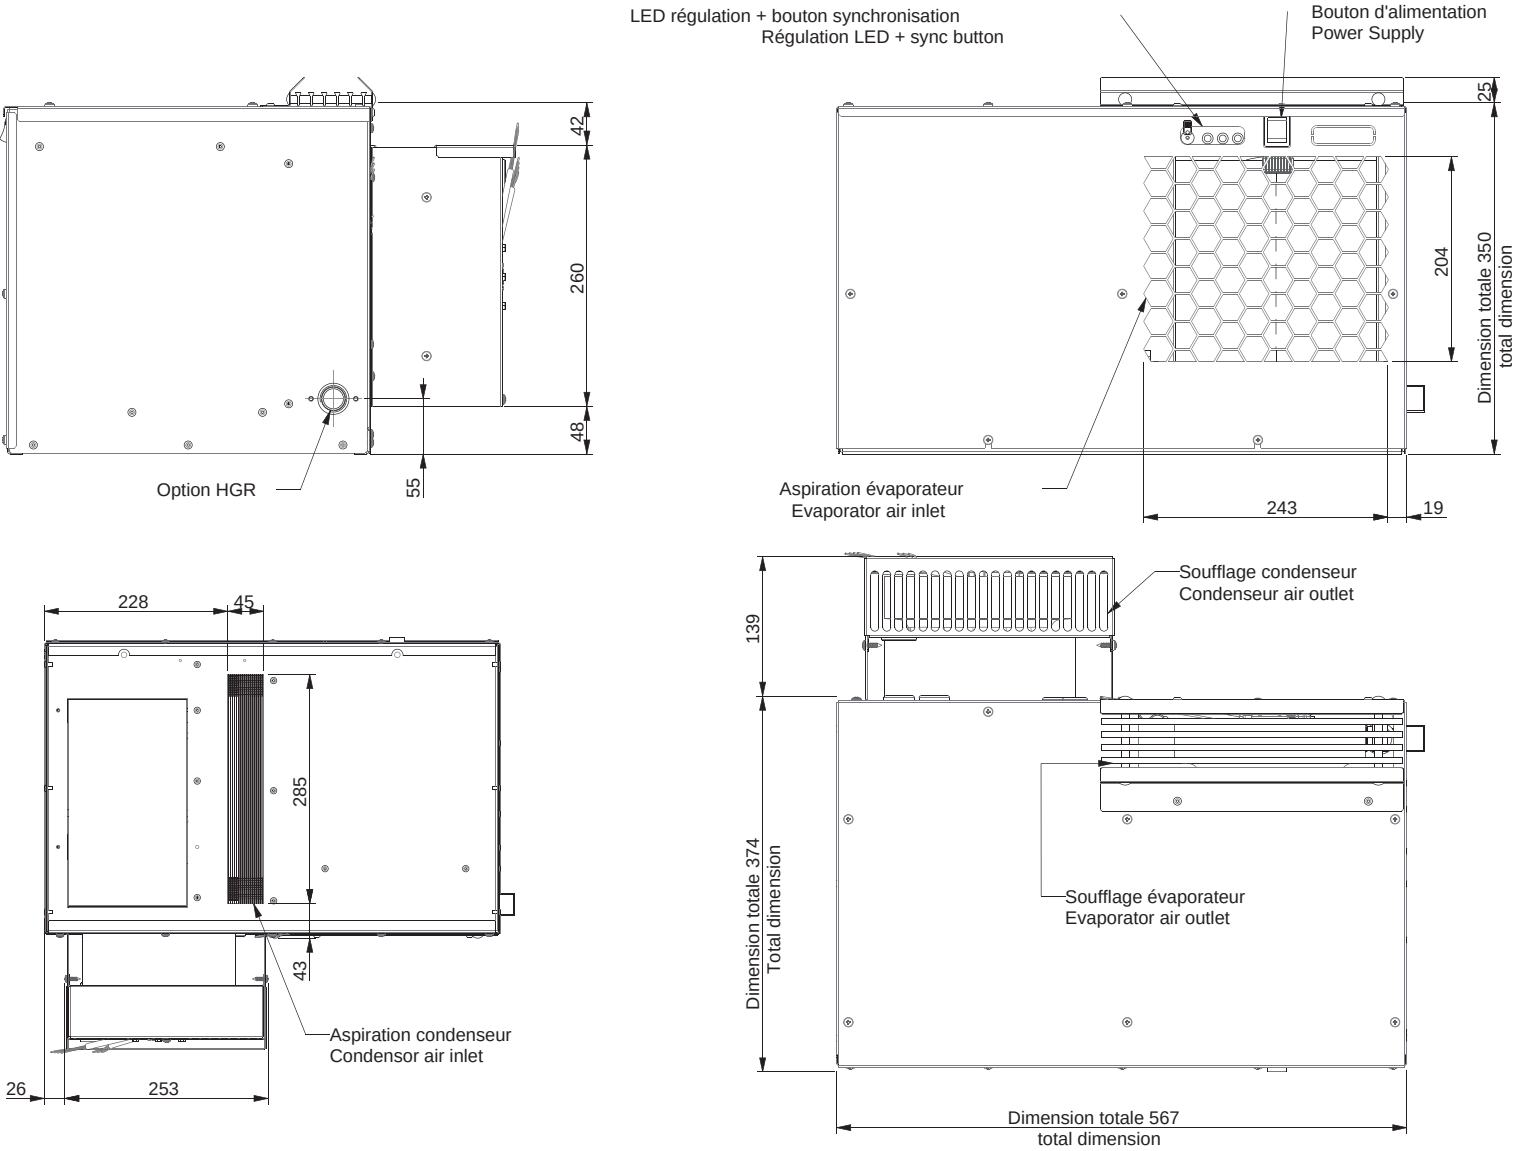

Principe de fonctionnement


Cave 12°C

Evaporateur

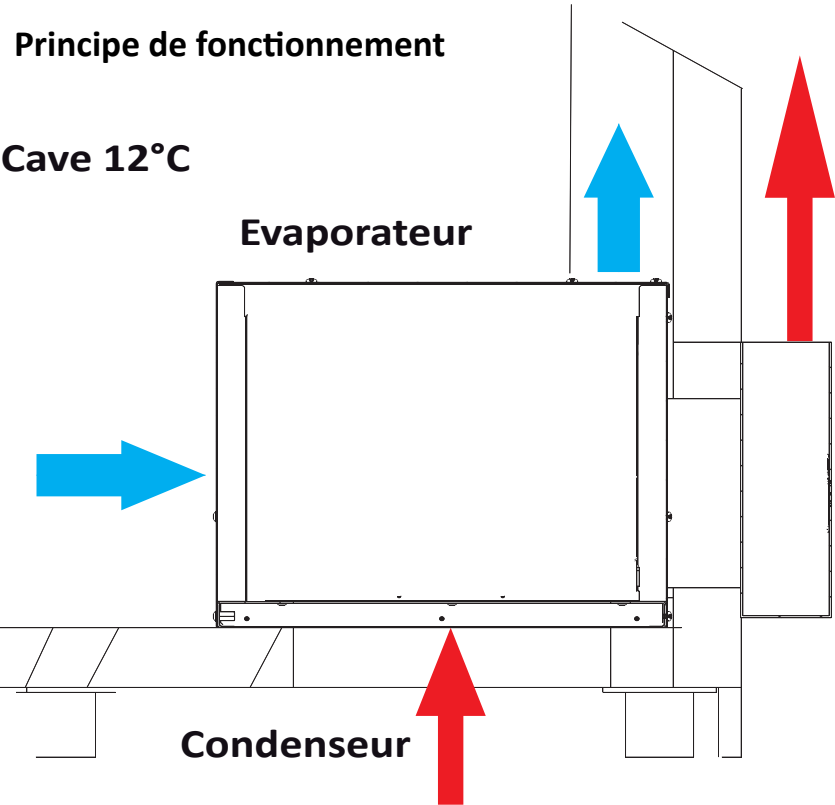





Extérieur
28°C

Condenseur

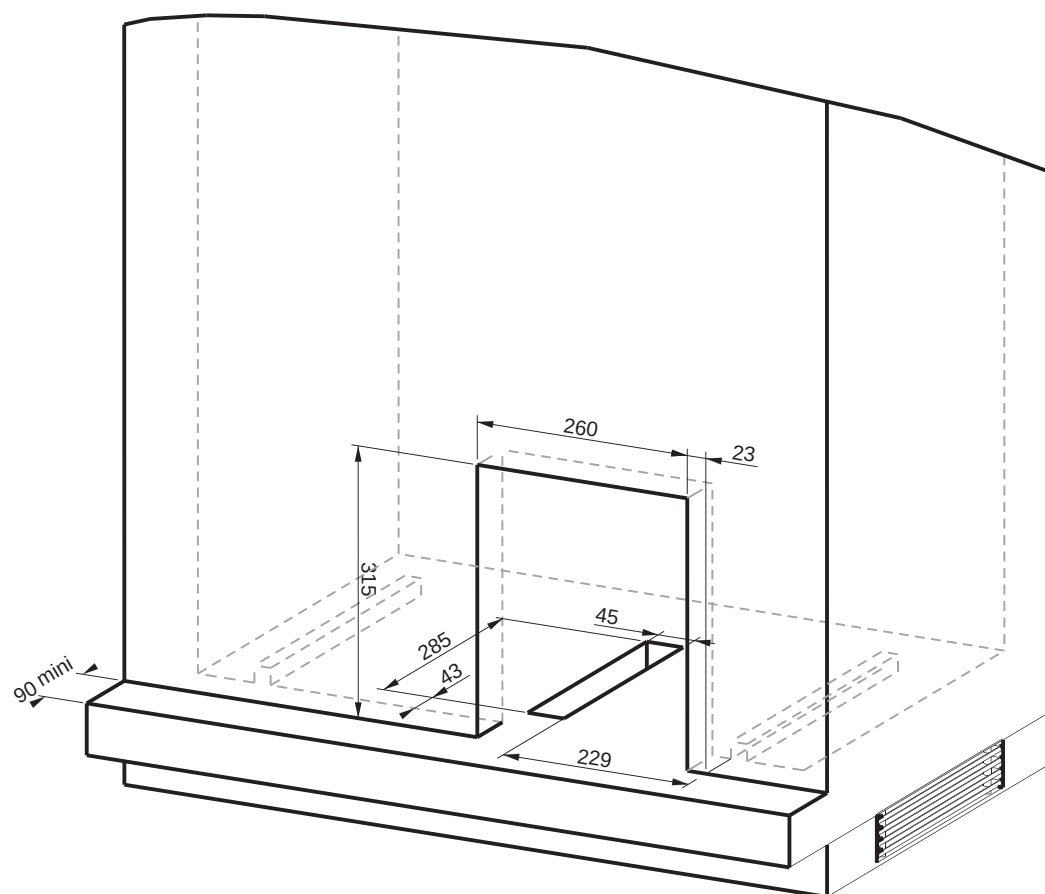


Position de l'ouverture dans le bas du meuble

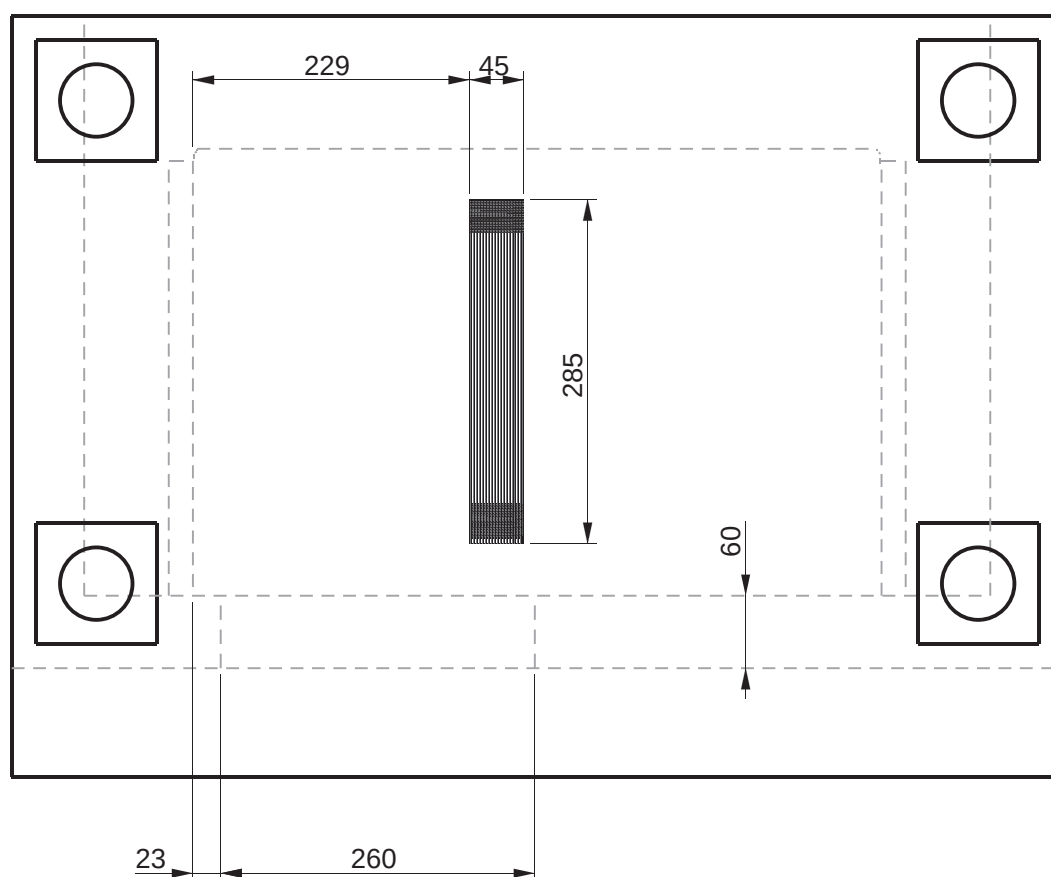

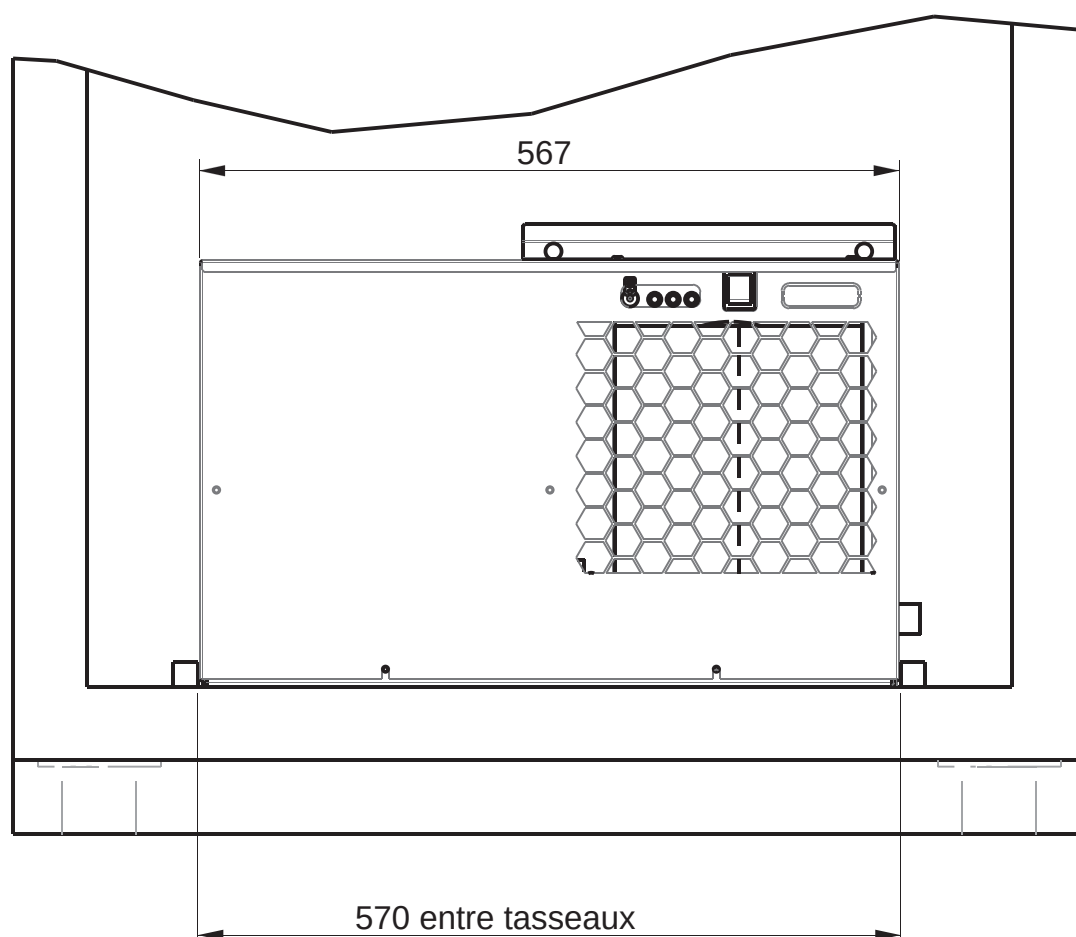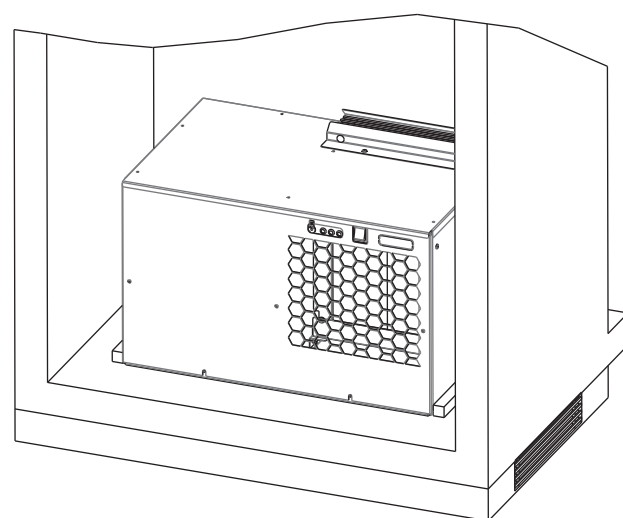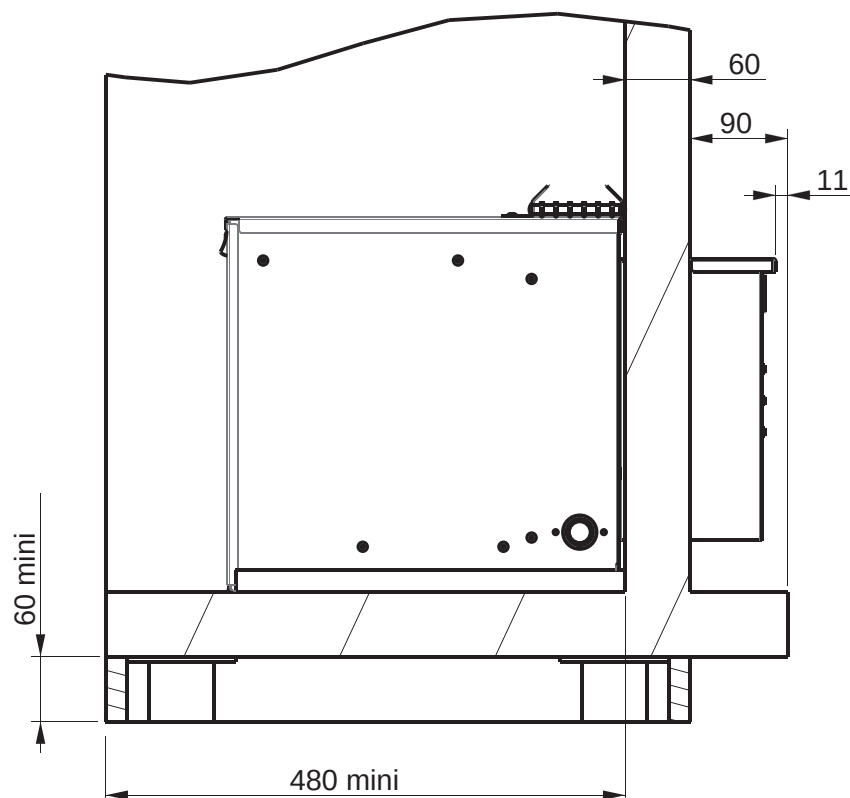

Raccordement de la vidange

Seuls les appareils non équipés de l'option KBEC (kit bac d'évaporation des condensats) doivent être raccordés à une vidange.

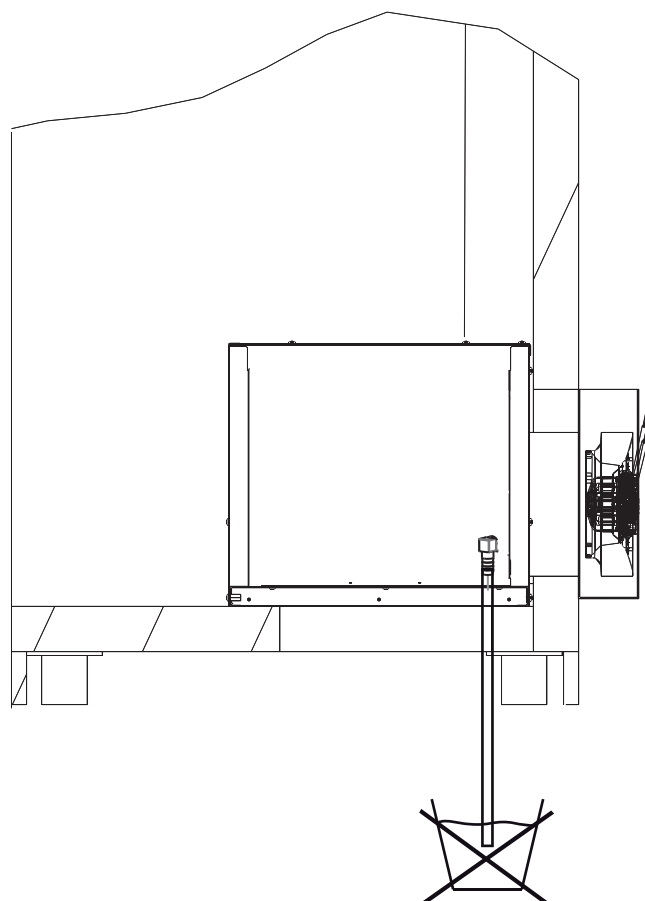

Raccorder la vidange

Raccorder le tube de vidange (Ø 16) à l'extrémité du coude à l'aide du collier fournis.